

精城特瓷

值得信赖的设备防腐专家

防腐



精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。


材料 标号	名称	体积密度 g/cm ³	洛氏硬度 HRA	维氏硬度 Hv10	抗弯强度 Mpa	抗压强度 Mpa	磨损体积 cm ³	断裂韧性KIC (Mpa.m ^{1/2})	应用范围
92	普通 氧化铝陶瓷	≥3.5	≥83	≥800	250	800	≤0.06	≥3.2	气力输送粉体设备
K92	微晶 氧化铝陶瓷	≥3.7	≥85	≥1100	300	1200	≤0.03	≥3.2	气力输送粉体设备
K95E	高纯低钠 氧化铝陶瓷	≥3.75	≥85	≥1100	300	1250	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损 粉体设备
K95	精细白色 氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损 粉体设备
K95P	精细红色	≥3.6	≥85	≥1000	300	1200	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损 粉体设备

陶瓷滚筒包胶(NMC-IP)

陶瓷包胶 耐磨 防腐 耐冲击 耐老化

适用范围

适应于磨损大、易跑偏、易打滑的滚筒表面作防腐



菱形陶瓷包胶（用于驱动滚筒）

产品介绍


滚筒作为皮带输送线主要设备部件，负荷及磨损重、连续作业时间

长，橡胶滚筒容易磨损、打滑跑偏、损坏输送皮带，造成皮带机输送功率下降，设备更换频繁。


精研新一代陶瓷滚筒包胶是采用先进的陶瓷化工工艺将电瓷粉在真空条件下与橡胶粉混合并高温烧结成一体，粘在滚筒表面以代替传统的橡胶，起到增强中世与滚筒摩擦系数，提高滚筒



交叉陶瓷包胶（用于驱动滚筒）



菱形陶瓷包胶（用于驱动滚筒）




交叉陶瓷包胶（用于驱动滚筒）




菱形陶瓷包胶（用于驱动滚筒）



交叉陶瓷包胶（用于驱动滚筒）

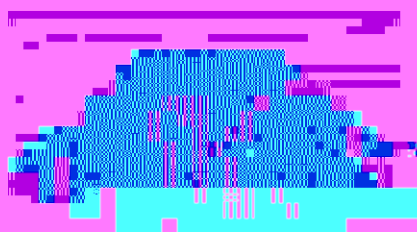


菱形陶瓷包胶（用于驱动滚筒）

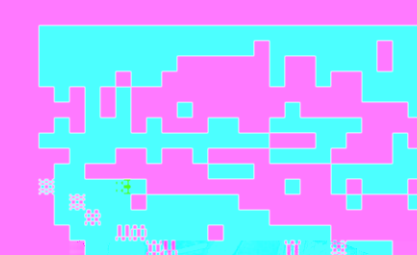


交叉陶瓷包胶（用于驱动滚筒）



菱形陶瓷包胶（用于驱动滚筒）

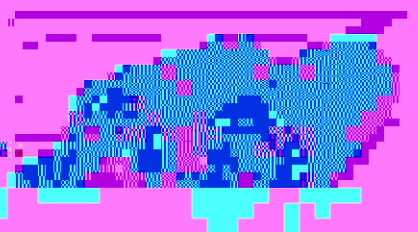


交叉陶瓷包胶（用于驱动滚筒）

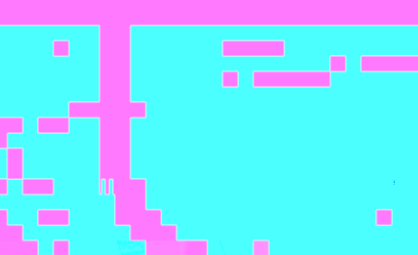


菱形陶瓷包胶（用于驱动滚筒）



交叉陶瓷包胶（用于驱动滚筒）



菱形陶瓷包胶（用于驱动滚筒）



交叉陶瓷包胶（用于驱动滚筒）



菱形陶瓷包胶（用于驱动滚筒）